

PANEL y ACERO

PANEL
DE FACHADA
ARQUITECTÓNICO



Painel de fachada arquitetónico / Panel arquitectónico

PF 600 L / LJ / M / MJ / MO



Aplicação / Aplicación:


Painel para fachadas arquitetónicas. Pode ser aplicado em posição vertical ou horizontal.

Panel para fachadas arquitectónicas. Puede ser instalado en posición vertical u horizontal.

Características:


Revestimento exterior de edifícios enquadrados nas atuais tendências arquitetónicas. Largura útil de 600mm com junta e sem junta.

Revestimiento exterior de edificios encuadrados en las actuales tendencias arquitectónicas. Modulación de 600mm con junta e sin junta.

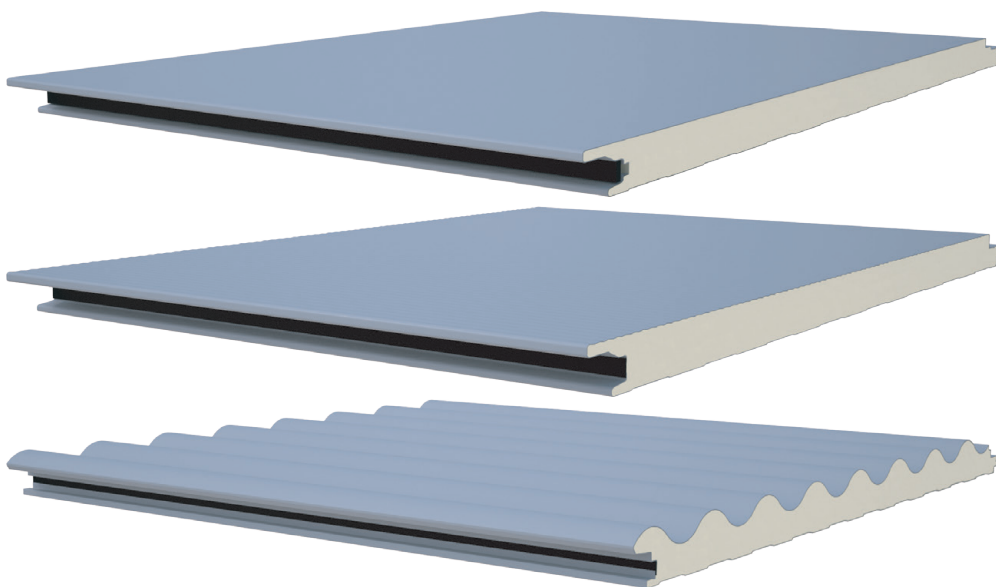


Acabamento liso (L) / Acabado liso (L)

Desenho PF 600 L / Diseño PF 600 L

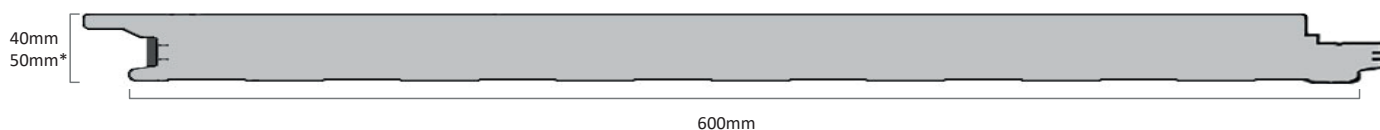


Acabamento microperfilado (M) / Acabado microperfilado (M)

Desenho PF 600 M / Diseño PF 600 M

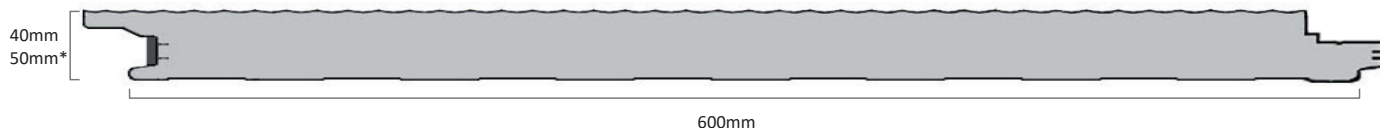

Acabamento mini onda (MO) / Acabado mini onda (MO)


Desenho PF 600 MO / Diseño PF 600 MO

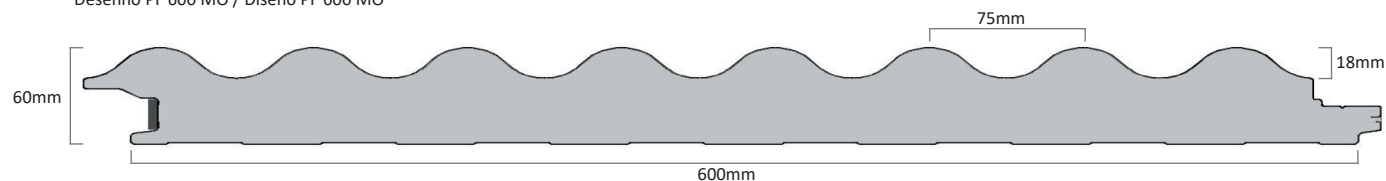


* sob consulta / bajo consulta

Painel de fachada arquitetónico / Panel arquitectónico


PF 600 L / LJ / M / MJ / MO

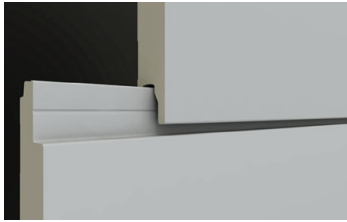


Acabamento liso (L)
Acabado liso (L)

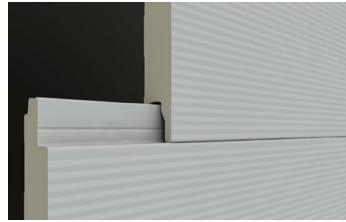

Acabamento microperfurado (M)
Acabado microperfurado (M)

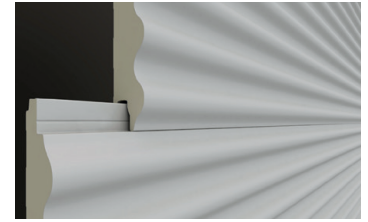


Acabamento mini onda (MO)
Acabado mini onda (MO)




PF 600 - 40/50 LJ / MJ
Junta aberta
Junta abierta

Pormenor de montagem
Detalle de montaje





PF 600 - 40/50 L / M
Junta fechada
Junta cerrada

Pormenor de montagem
Detalle de montaje

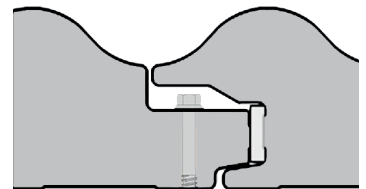

PF 600 - 60 MO
Pormenor de montagem
Detalle de montaje



Painel PF 600 com perfis de alumínio para união, cantos, inícios e perfis específicos para janelas.

Panel PF 600 con perfilaría de aluminio para encuentros, esquinas e inicios y perfilaría específica para ventanas.




CARACTERÍSTICAS			
TIPO	REFERÊNCIA	ESPESSURAS / ESPESTORES	LARGURA / ANCHO
Fachada arquitetónico	PF 600 L, LJ, M, MJ	40, 50	600
Fachada arquitectónico	PF 600 MO	60	

Peso painel (Kg/m ²)	Espessura nominal do painel (mm)			Flexão máxima / Flexión máxima = 1/200L Carga uniformemente distribuída						
	40	50	60	Referência	Espessura nominal do painel (mm)	Kg/m ²	Distância máxima (cm)			
PF 600 L, LJ	11,00	11,48	-				40	60	80	100
PF 600 M, MJ	9,23	9,65	-	PF 600 L	40	374	327	297	276	260
PF 600 MO	-	-	9,70				437	383	347	322
Conductividade Térmica (W/m ² K)	Espessura nominal do painel (mm)			PF 600 M	40	362	317	288	267	251
	40	50	60							
	0,82	0,66	0,68							
			PF 600 MO	60	442	386	351	353	307	



PANEL y ACERO

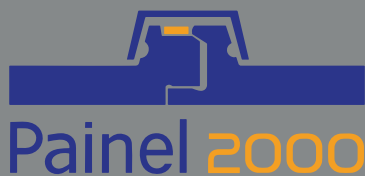

C/ Plástico nº 10
19200 Azuqueca de Henares (GU)

+34 949 260 554
www.panelyacero.com
info@panelyacero.com