




PANEL y ACERO


www.panelyacero.com

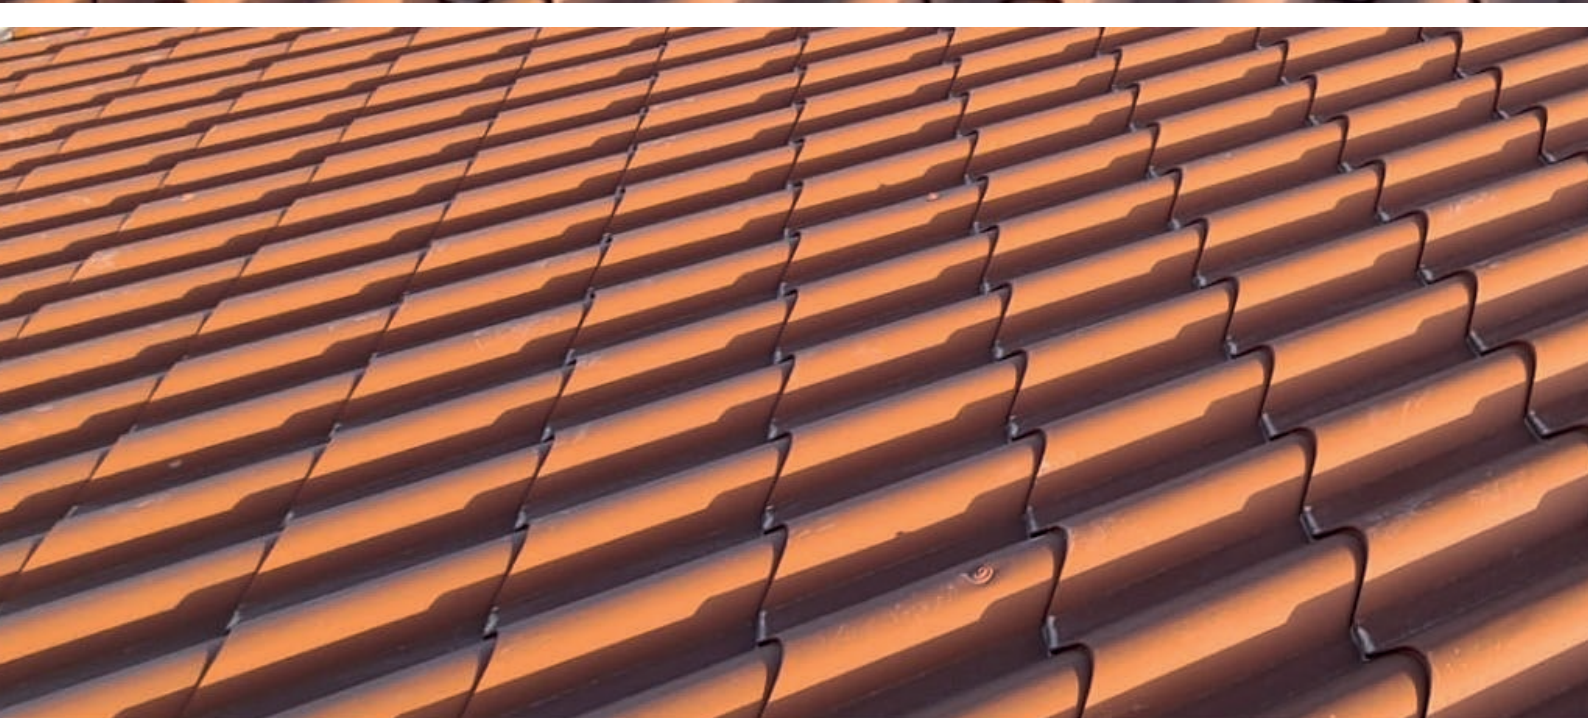

Panel teja

PCT 1000

Panel sándwich para cubiertas. Disponible en tres espesores distintos: 30 mm, 40 mm y 60 mm.

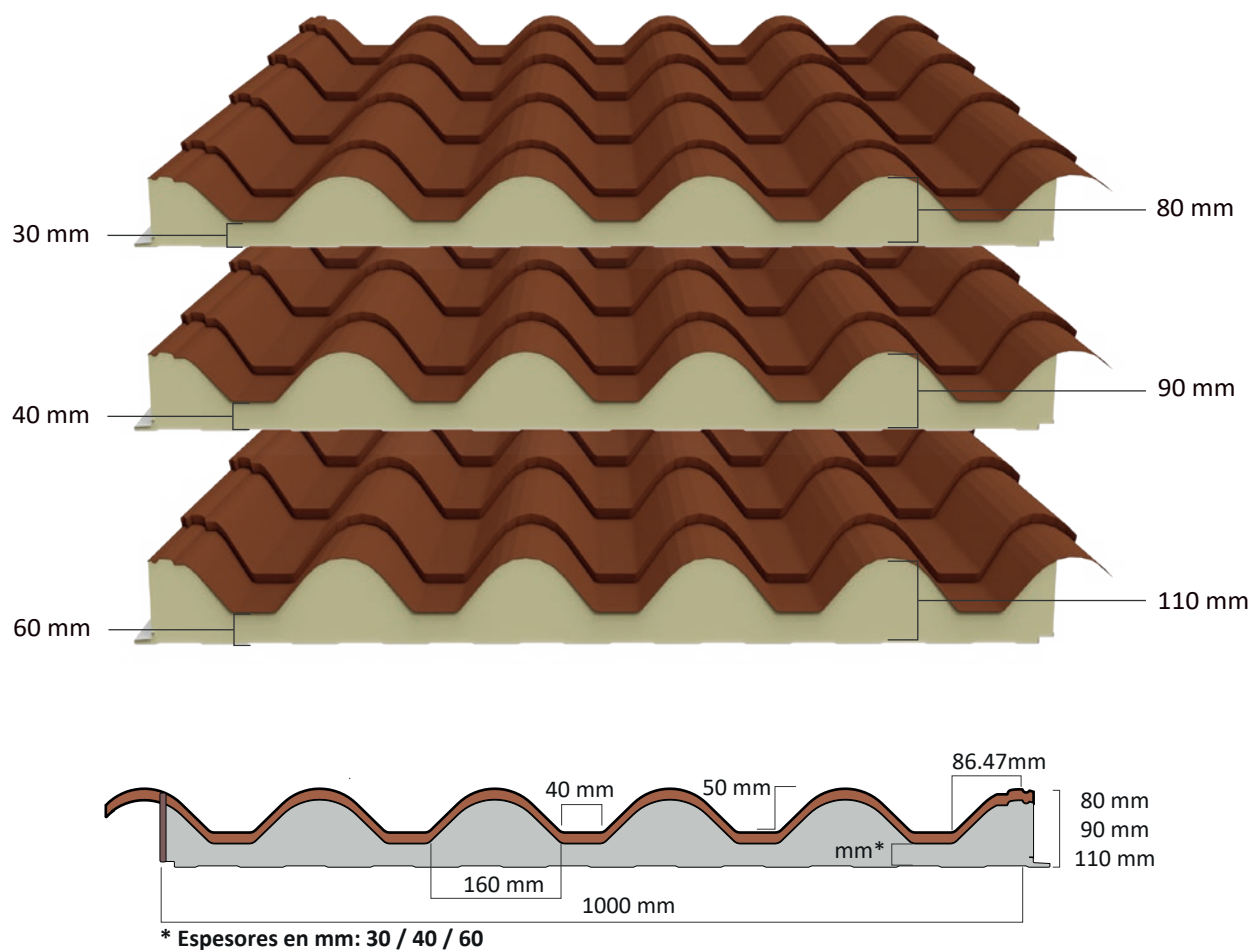


Acabado inferior alistonado y nervado.





Medidas (mm)	nº tejas (n)	4900	14	8050	23	11200	32
		5250	15	8400	24	11550	33
		5600	16	8750	25	11900	34
2800	8	5950	17	9100	26	12250	35
3150	9	6300	18	9450	27	12600	36
3500	10	6650	19	9800	28	12950	37
3850	11	7000	20	10150	29	13300	38
4200	12	7350	21	10500	30	13650	39
4550	13	7700	22	10850	31	14000	40

Espesor (mm)	Flexión máxima = 1/200L				
	Transmisión térmica (W/m²K)	Kg/m²	▲ ▲ ▲		
			100	150	200
30	0,61	Distancia máxima (cm)	447	369	321
40	0,46		488	405	353
60	0,33		526	440	384

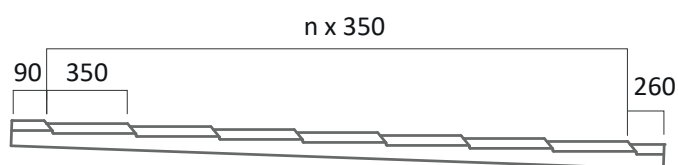


Ancho útil: 1000 mm

Pendiente mínima 10%




Panel teja

Colores estándar:

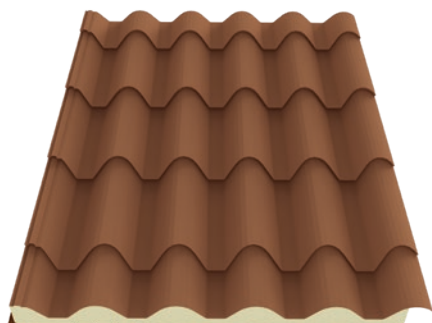

RAL 8004

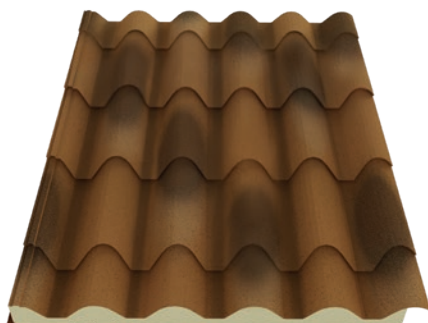


TEJA ENVEJECIDA




RAL 9005

Colores no estándar habituales*:

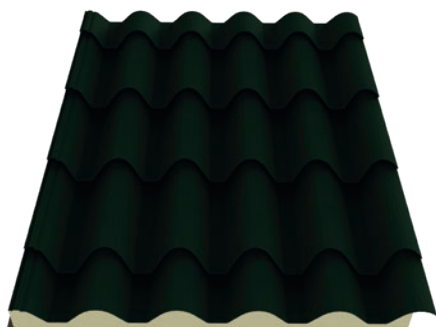

RAL 6009

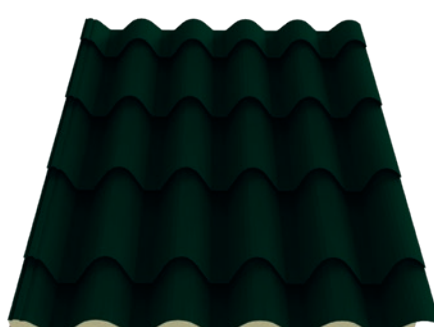

RAL 6005




RAL 7016


* Consultar disponibilidad previamente

Acabado alistonado interior:

El acabado alistonado es una textura única diseñada para emular la apariencia de la madera con un patrón de listones. Este acabado crea una sensación de profundidad y detalle en la superficie, aportando un toque natural y elegante a los espacios. Disponible en 3 acabados:

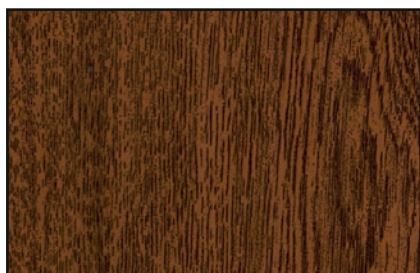

Golden Oak



RAL 9010




Naive Wood

Panel teja

Isoteja





Panel isotérmico imitación teja con aislamiento en Poliuretano de alta densidad (55Kg/m³) y con película de aluminio en la cara interior.

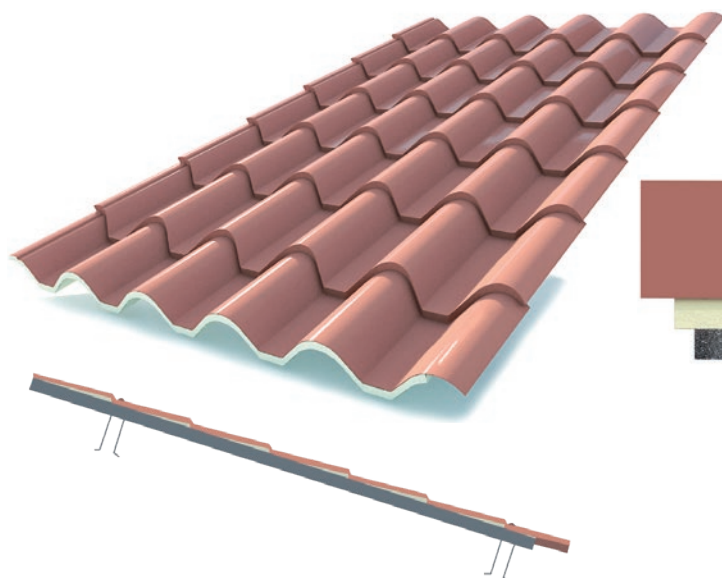

1. Chapa metálica con acabado lacado
2. Aislamiento en poliuretano
3. Film de aluminio blanco

Fijaciones:

Distancia máxima entre apoyos 1400 mm
Inclinación mínima sin superposición 10%
No es autoportante

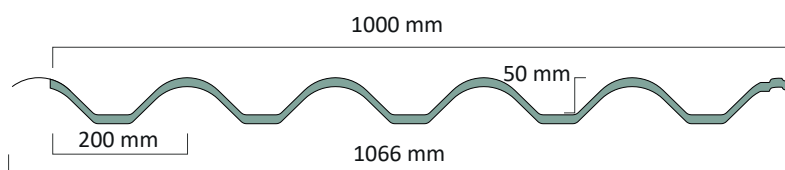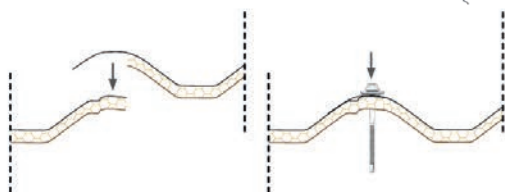

Control térmico

Aislamiento de poliuretano de alta densidad y película de aluminio.

Cubiertas sin condensación

Sin necesidad de pre-aislamiento.

Control acústico

Insonorización de cubiertas nuevas y existentes.
Reducción de ruido durante precipitaciones.

Facilidad de montaje

Manipulación simple y facilitada por el peso reducido de los paneles.



EMBALAJE

Cantidad: max. 20 paneles por paquete



CARGA EN CONTENEDOR

Cantidad 20' : 640 m²
Cantidad 40' : 1300 m²



CARGA EN VEHICULO COMERCIAL


Facilidad de carga en medidas reducidas.



CARGA EN CAMIÓN

Cantidad: 1600 m²

Rematería para panel teja

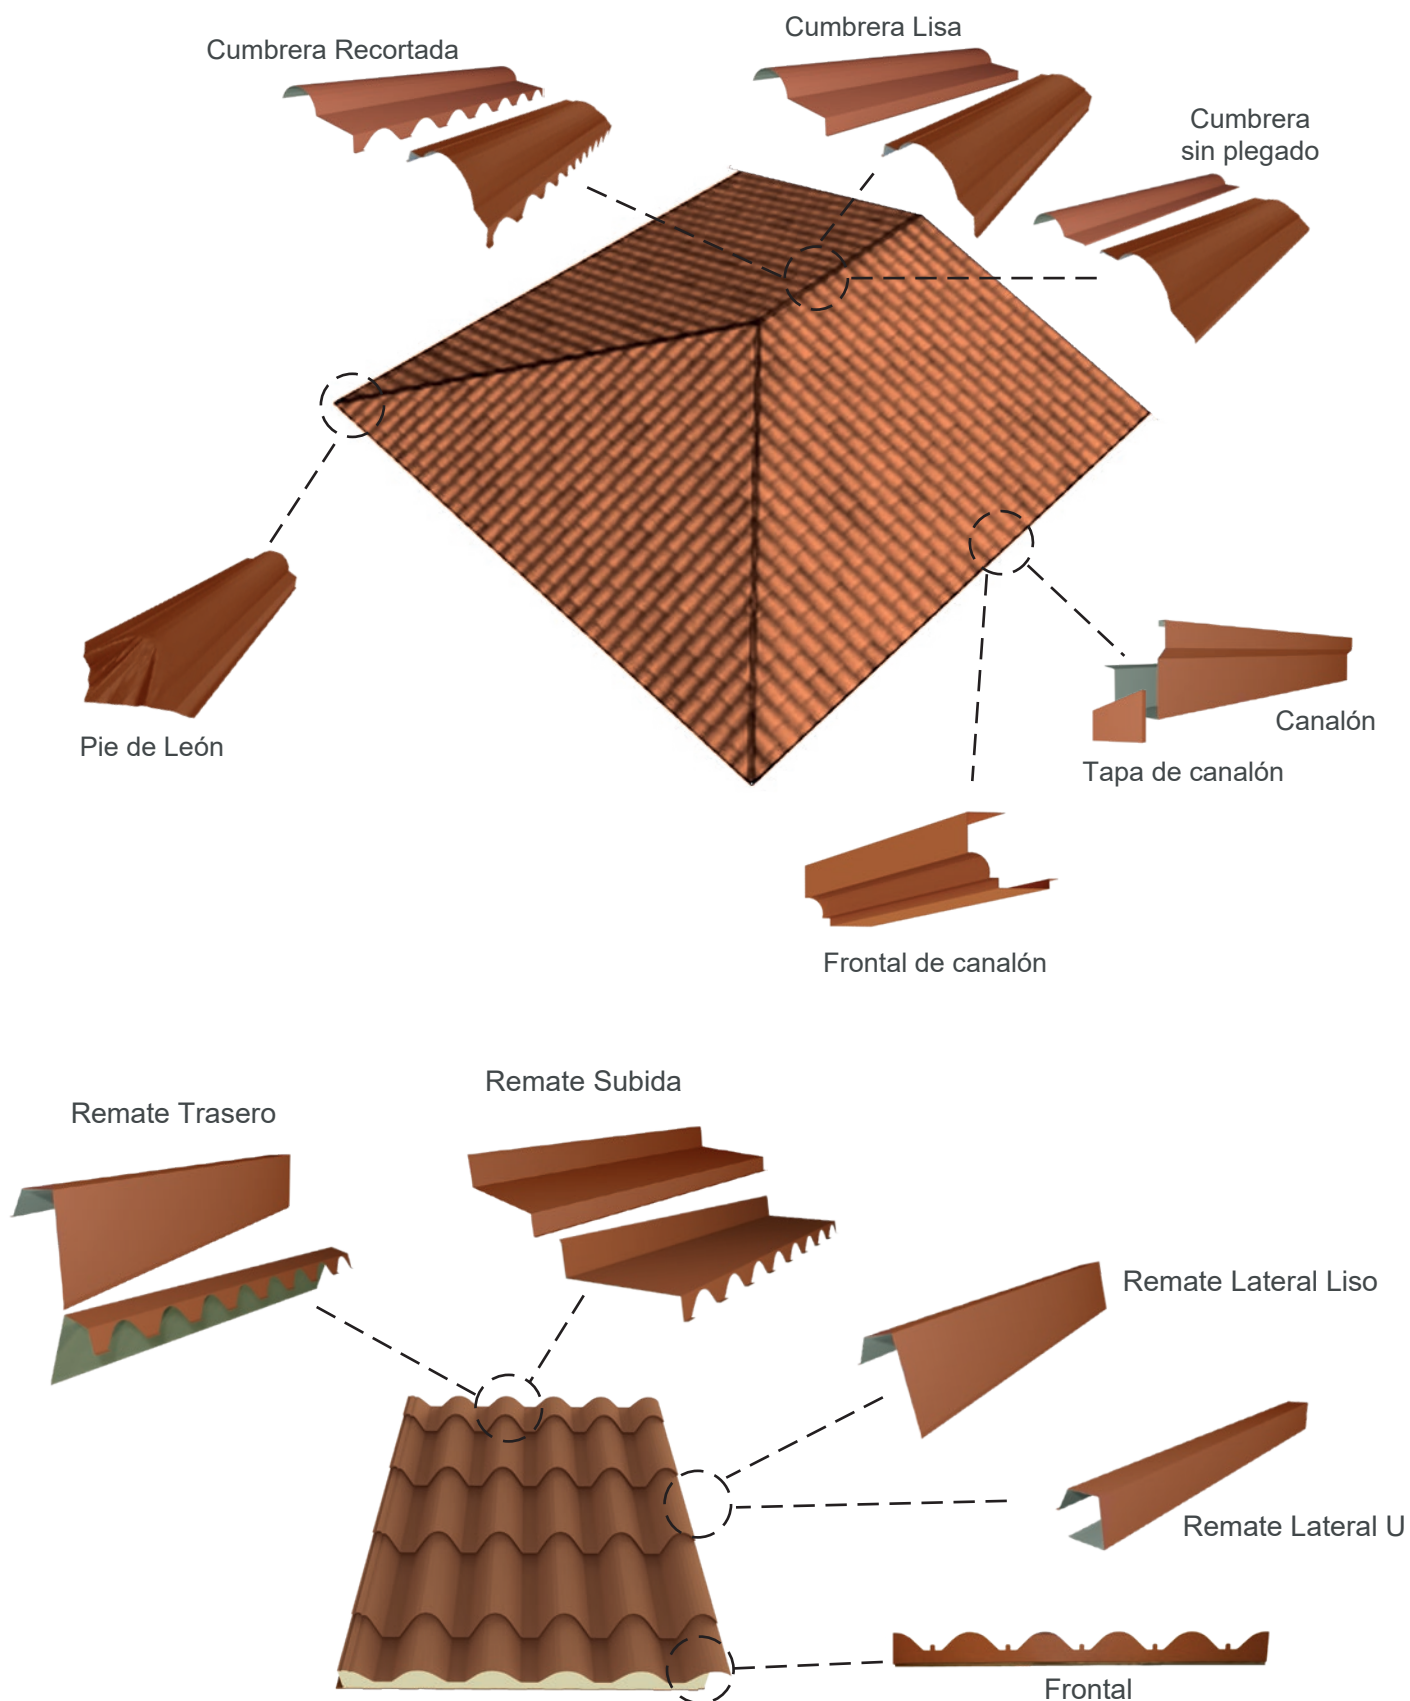

PANEL Y ACERO

www.panelyacero.com



+34 949 260 554



info@panelyacero.com

C/ Plástico nº 10, 19200 Azuqueca de Henares (GU), España (Spain)